


ATTENTION

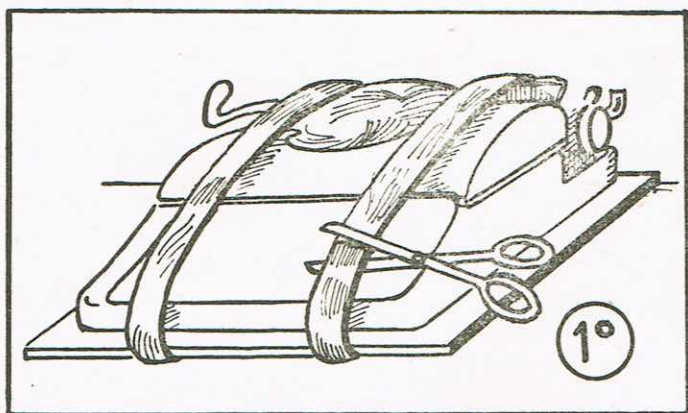


Le chariot de cette machine a été fixé pour éviter les risques de détérioration pendant le transport.

Suivez ces instructions pour mettre la machine en ordre de marche.

1.

Coupez les deux bracelets en plastique.

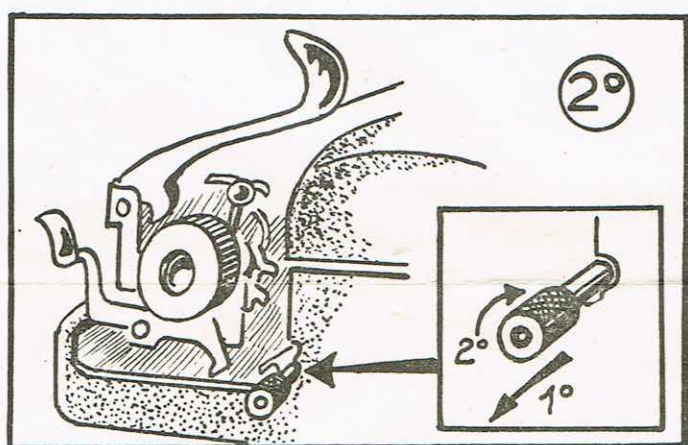

2.

Débloquez le chariot en tirant le bouton molleté du verrou vers l'extérieur, puis vers vous.

3.

Placez l'arrière de la machine face à vous.

4.

Retirez et jetez les deux petites plaquettes métalliques qui maintiennent le berceau du chariot. Pour cela poussez le chariot jusqu'à l'extrémité gauche de sa course et dévissez la vis de la plaquette droite. Remettez ensuite la vis à sa place. Pour la plaquette gauche agir de même façon après avoir poussé le chariot à l'extrémité droite de sa course.

IMPORTANT :

Remettez bien les vis en place après avoir jeté les plaquettes.

Verrouillez toujours le chariot avant de refermer le coffret.